


◆ پروفیل دوزنقه



پروفیل دوزنقه‌ای به دلیل بودن ارتفاع گام ۳۵ میلی‌متر نسبت به پروفیل‌های دیگر قابلیت تحمل بار و برف بیشتری را دارد و می‌تواند آب باران را به سهولت هدایت نماید.

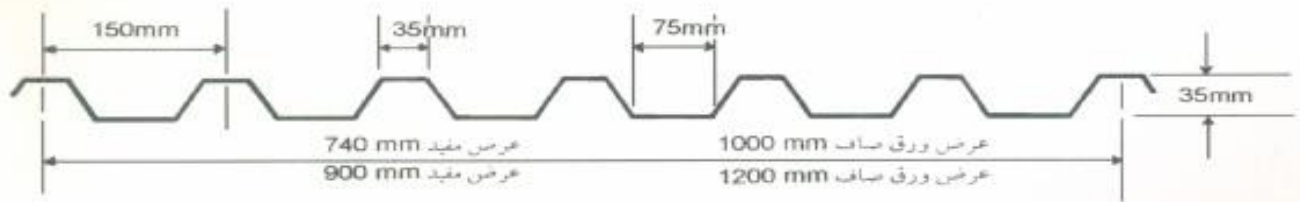

جداول مقاومت بارگذاری (کیلوگرم بر متر مربع سطح)

در صورت استفاده از ورق گالوانیزه (طول بلند)

در صورت استفاده از ورق آلومینیوم (طول بلند)

فاصله پurlین ها (متر)	ضخامت ورق گالوانیزه (میلیمتر)			
	0.5	0.6	0.7	0.9
1.80	214	265	321	425
2.00	173	214	260	345
2.20	143	177	215	285
2.40	120	149	180	239
2.60	103	127	154	204
2.80	88	109	133	176

فاصله پurlین ها (متر)	ضخامت ورق آلومینیوم (میلیمتر)		
	0.6	0.7	0.9
1.20	306	467	538
1.40	269	343	441
1.60	206	263	338
1.80	163	208	267
2.00	131	168	216
2.20	109	138	178